

NAVIGATOR[®] Console

BENUTZERHANDBUCH



*SOFORTIGE EINBLICK,
WENN JEDE SEKUNDE
ZÄHLT*

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Hauptfunktionen.....	3
Technische Daten	4
Navigationskonsole	4
Datenschutz	4
Erste Schritte	4
Anmelden.....	4
Verfügbare Funktionen	5
Verwendung der Navigator-Konsole.....	6
Benutzerprofil	6
Notfallkarte	7
Notfall-Chat-Dialog	8
Benutzer-Dashboard	9
Funktion „Verbindung unterbrochen“	10
Benutzerverwaltung	11
Standortfreigabe für Gruppen.....	13
Compass Pro-Konfigurationen	14
Organisationsverwaltung	16
Notfallhistorie.....	17
Hilfe und Support.....	17
Sicherheitshinweise.....	18
Bestellinformationen	18
Endbenutzer-Lizenzvertrag	18

Einleitung


Die Safeguard Navigator Console ergänzt und erweitert die Safeguard Navigator Mobile-Apps für iOS und Android. Die Navigator Console bietet verschiedene Arten von Benutzerkonten, um unterschiedliche Zugriffsebenen auf Daten, Einblicke und Steuerungsfunktionen zu ermöglichen.

Für Basis- und Dispatch-Benutzer bietet die Navigator-Konsole ein Portal, über das sie auf ihre persönlichen Kontodaten zugreifen und diese einsehen, Kontoeinstellungen anpassen sowie von ihrer Organisationsgruppe generierte Notfälle in Echtzeit visualisieren, darauf reagieren und mit ihnen interagieren können.

Für Administratoren bietet die Navigator-Konsole zusätzliche Funktionen zur Organisationssteuerung, Benutzerverwaltung, Verwaltung von Abonnementlizenzen, Gerätekonfiguration und Dateneinblicke.

Hauptfunktionen

- Kontoeinstellungen
 - Auf persönliche Datensätze zugreifen
- Notfälle in Echtzeit
 - Interaktive Kartenansicht
 - Akustische und visuelle Benachrichtigungen zu Notfällen
 - Chat zu Notfällen
- Organisationsmanagement
 - Organisationsgruppenstruktur
 - Zuweisung von Abonnementplätzen
 - Benutzerverwaltung
 - Steuerung der Gerätekonfiguration von Remote-Benutzern
 - Ereignisprotokolle

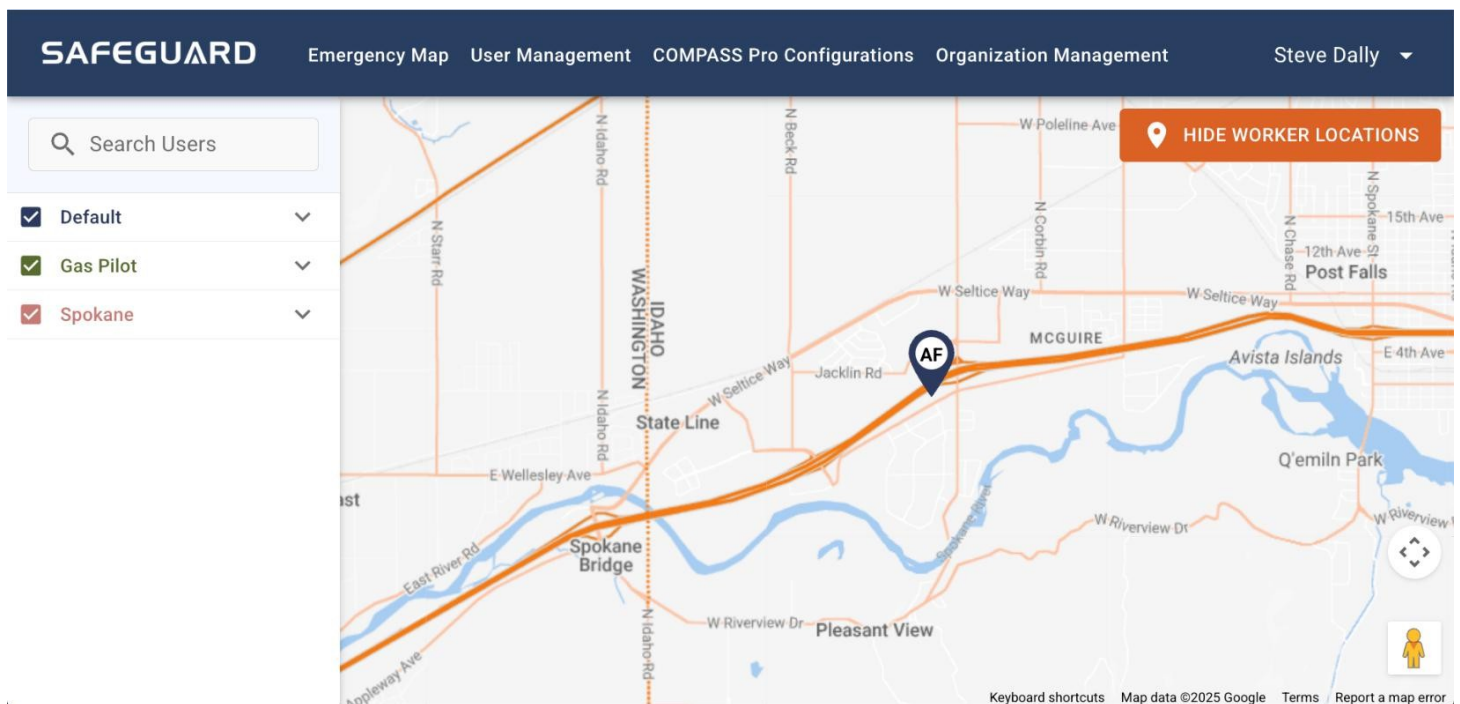

Notfallkarte

Technische Daten

Navigator-Konsole

Unterstützte Browser	Safari, Chrome, Opera, Firefox, Edge
Unterstützte Sprachen	Englisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch

Datenschutz

Informationen zum Datenschutz bezüglich der Anwendungen Navigator Mobile und Navigator Console finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. <https://www.safeguardequipment.com/privacy-policy-apps/>

Erste Schritte

Anmelden

Rufen Sie <https://www.safeguardwebapp.com/> auf

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich anzumelden. Die für Navigator Mobile verwendeten Konten sind dieselben wie für Navigator Console. Geben Sie bei Aufforderung den von Safeguard Equipment Inc. bereitgestellten Organisationscode ein. Dieser Code identifiziert Ihre Organisation und die darin enthaltenen Mitglieder eindeutig. Falls Ihr Administrator eine Organisations-PIN festgelegt hat, müssen Sie diese bei der Anmeldung ebenfalls eingeben.

Anmeldeseite

Anmeldeseite

Verfügbare Funktionen


Die meisten Funktionen der Navigator-Konsole sind nur mit einem Service-Abonnement verfügbar.

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen, die Ihnen mit und ohne Serviceabonnement für verschiedene Benutzertypen zur Verfügung stehen.

Beschreibung	Kein Abonnement (Basis)	Abonnement (Basis/Dispatch)	Abonnement (Admin)
Zugriff auf Kontodaten	✓	✓	✓
Zugriff zum Löschen des Kontos	✓	✓	✓
Notfallkarte + Chat-Funktionen	✗	✓	✓
Benutzerverwaltungsfunktionen	✗	✗	✓
Funktionen zur Organisationsverwaltung	✗	✗	✓
Funktionen zur Gerätekonfiguration in Compass Pro	✗	✗	✓

Safeguard Equipment Inc. weist Ihrer Organisation gemäß Ihren Anweisungen einen Benutzer mit Administratorrechten zu (auf Wunsch können auch mehrere Benutzer ernannt werden). Sobald ein Benutzer mit Administratorrechten eingerichtet ist, hat diese Person die volle Kontrolle über die Organisationsstruktur, die Benutzerrollen, die Konfigurationen und die Verwaltung der Organisation.

Einem Benutzer ohne aktives Abonnement wird die folgende Seite angezeigt, bis ihm von einem Administrator ein Abonnement zugewiesen wird:

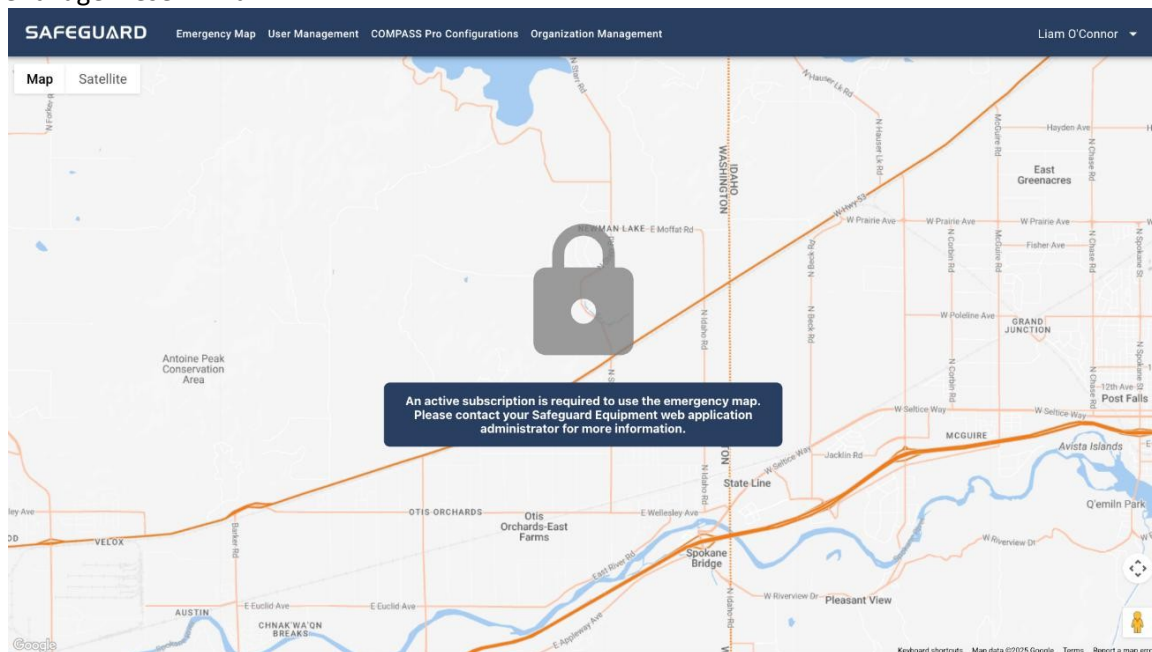

Dem Benutzer ist kein Abonnement zugewiesen

Verwendung der Navigator-Konsole

Benutzerprofil

Auf Ihrer Benutzerprofilseite können Sie Ihre persönlichen Daten und Einstellungen, wie beispielsweise Ihren Namen und Ihre Sprache, aktualisieren. Sie können auch Informationen zu Ihrer Organisation und Ihrer Gruppe einsehen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine PDF-Kopie Ihrer Benutzerdaten herunterzuladen oder Ihr Konto zusammen mit allen zugehörigen Daten zu löschen.

Kontrollkästchen „Immer in Notfällen einbeziehen“:

- **Einsatzbenutzer:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Benutzer in alle Notfälle innerhalb seiner Organisation einbezogen. Bei Einsatzbenutzern ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert.
- **Admin-Benutzer:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Benutzer in alle Notfälle innerhalb seiner Organisation einbezogen.
- **Mobile Benutzer:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Benutzer in alle Notfälle innerhalb seiner Gruppe einbezogen.


The screenshot shows the user profile interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the 'SAFEGUARD' logo and links to 'Emergency Map', 'User Management', 'COMPASS Pro Configurations', and 'Organization Management'. On the right of this bar, the user's name 'Liam O'Connor' is displayed with a dropdown arrow. A green arrow points to this name. The dropdown menu is open, showing four options: 'Profile' (highlighted with a green box), 'Emergency History', 'Help', and 'Log Out'. Below the navigation bar, the user's name 'Liam O'Connor' is shown with an edit icon. The main content area is divided into four sections:

- Organization Details:** Displays 'Organization: EcoVolt Utilities', 'Organization Code: ECOVOLT0', and 'Group Name: Default'. It includes two buttons: 'CHANGE ORGANIZATION' and 'CHANGE GROUP'.
- Personal Details:** Displays 'Phone Number: +12105550103' and a checkbox for 'Always Included In Emergencies' which is checked. It includes two buttons: 'DELETE ACCOUNT' (red) and 'DOWNLOAD MY DATA' (blue).
- Settings & Preferences:** Displays 'Language: English (US)' with a dropdown menu and 'Web App Version: 4.0.0'.
- Documentation:** Includes links for 'PRIVACY POLICY' and 'BROWSER PERMISSIONS'.

Benutzerprofilseite

Notfallkarte

Wenn ein Notfallereignis eintritt, werden Benutzer der Navigator-Konsole zur Notfallkarte weitergeleitet und der Ort des Ereignisses wird ihnen über eine ROTE Markierung angezeigt. Außerdem ertönt ein akustischer Alarm. Durch Klicken auf die Notfallmarkierung wird der entsprechende Notfall-Chat geöffnet. Das historische Notfallprotokoll kann durch Klicken auf das Symbol „!“ eingesehen werden.

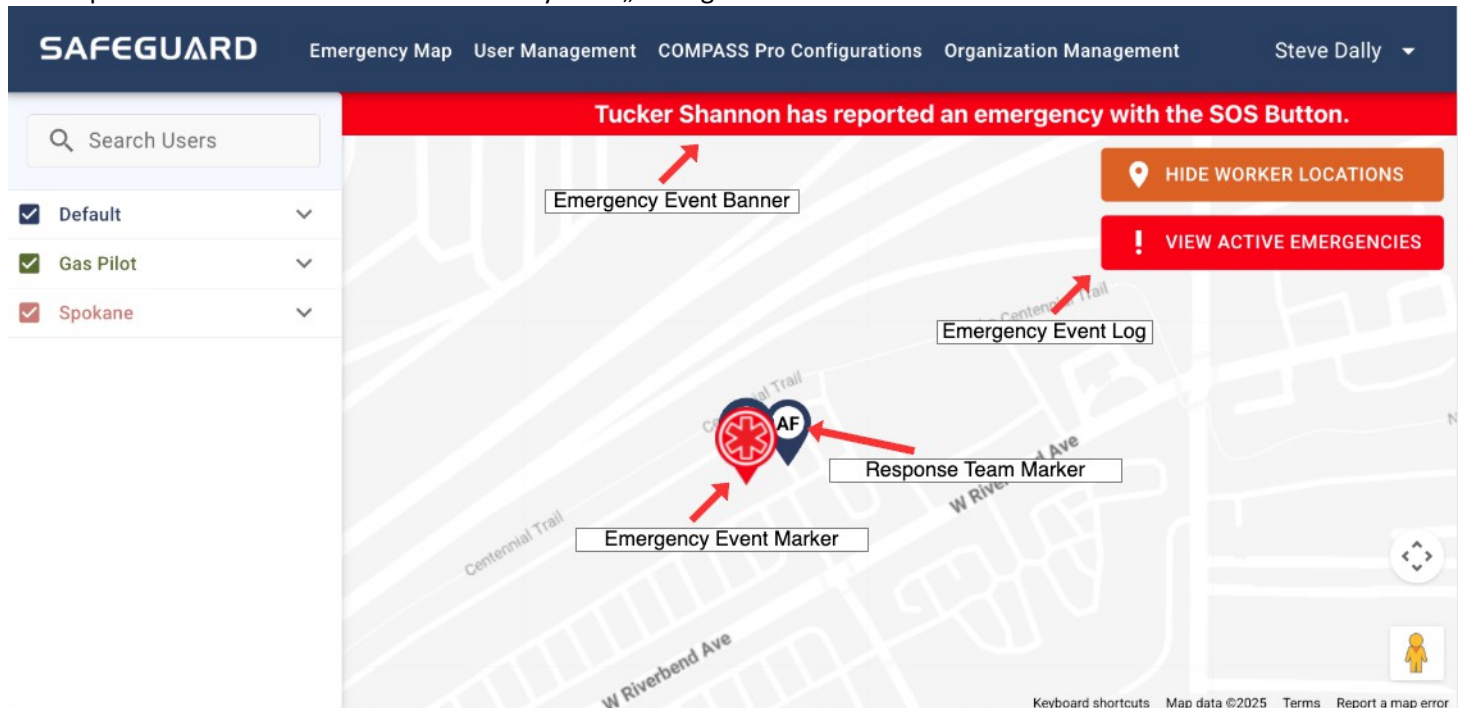


Kartenansicht

Notfall-Chat-Dialog

Bei geöffnetem Notfall-Chat können Benutzer der Navigator-Konsole die zugewiesenen Mitglieder des Einsatzteams sowie die entsprechenden Ereignisdetails einsehen, was eine schnelle und koordinierte Reaktion ermöglicht. Sobald ein Notfallereignis erstellt wurde, kann nur die Person, die das Notfallereignis erstellt hat, es als gelöst markieren.

Notfallereignisse

werden automatisch nach 24 Stunden geschlossen, wenn sie vom Ersteller nicht gelöst wurden.

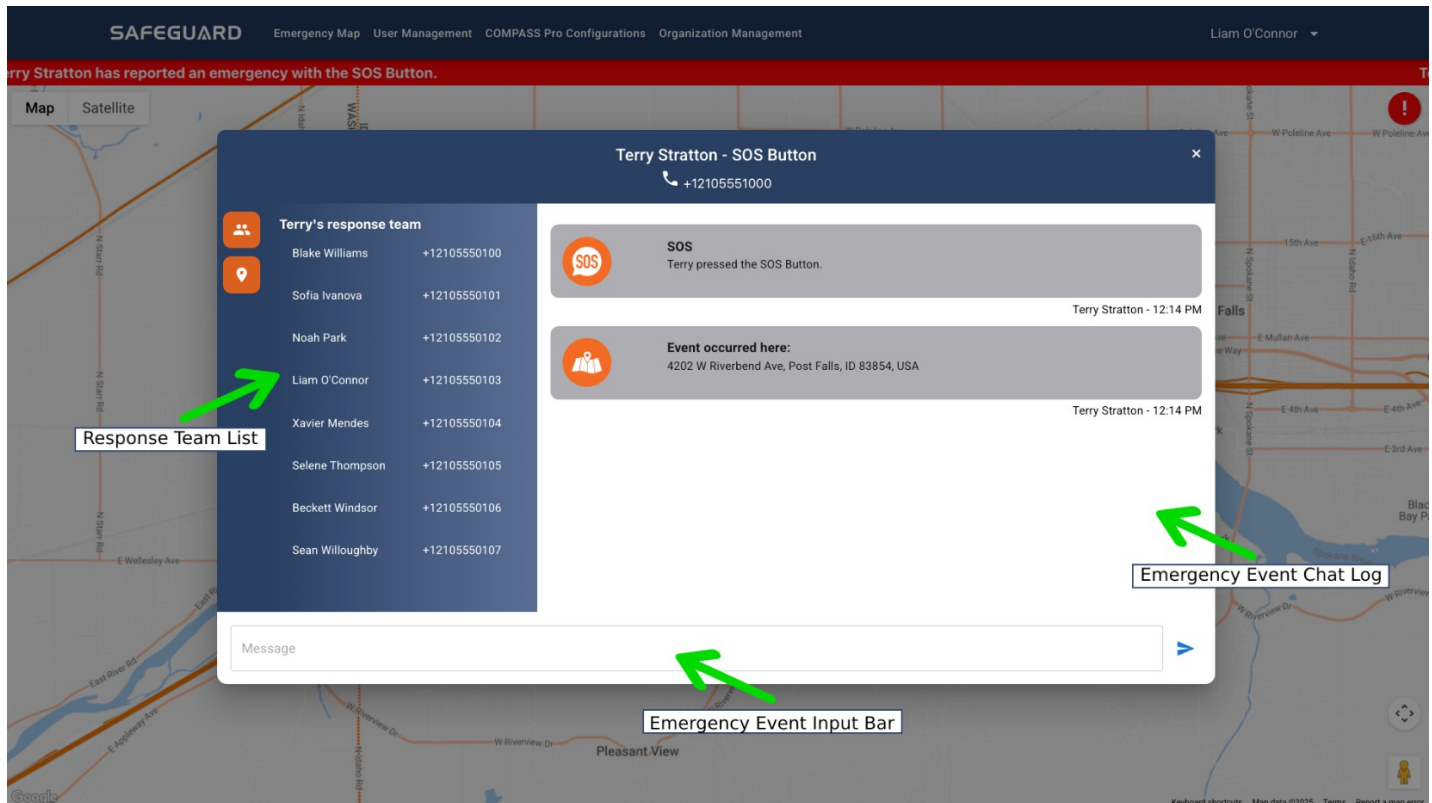

Notfall-Chat-Dialog

Benutzer-Dashboard

Das Benutzer-Dashboard bietet eine zentrale Übersicht über individuelle Benutzerdaten, den Gerätestatus, Notfalldiensteinstellungen und App-Berechtigungen. Dieses Dashboard soll Benutzern und Administratoren dabei helfen, Benutzeraktivitäten zu überwachen und zu verwalten.

The screenshot shows the user dashboard for Dan Thompson. At the top, it displays the user's name, phone number (+15412345678), and a 'Connection Lost' status. Below this, there are three main sections: Device Information, Emergency Service Settings, and User Data. The Device Information section shows details for a 'Compass Pro IS 50Hz: v6' device, including its configuration (Default), voltage sensitivity (Smart adaptive), current sensitivity (5), voltage range (35kV - 500kV), firmware version (1.4.3.0), and MAC address (FB:5C:93:08:71:E6). The Emergency Service Settings section lists four settings: Arc Flash Detection, SOS Button Sound, Fall Detection, and Head Impact Detection, all of which are active (indicated by green checkmarks). The User Data section shows the user's role (Mobile User), group (Default), and subscription status (Enabled).

Dan Thompson
+15412345678

Connection Lost

Last Seen: 18 hours ago
Last Known Location: [47.707, -117.005](#)

Compass Pro IS 50Hz: v6 33%

Configuration: Default

Voltage Sensitivity: Smart adaptive

Current Sensitivity: 5

Voltage Range: 35kV - 500kV

Firmware Version: 1.4.3.0

MAC Address: FB:5C:93:08:71:E6

Apple iPhone 8 Plus 91%

Permissions

Location: All the time

Notifications: Enabled

App Version: 2.513

Operating System: iOS 16.7.12

Emergency Service Settings

Arc Flash Detection: ☒

SOS Button Sound: ☒

Fall Detection: ☒

Head Impact Detection: ☒

User Data


Role: Mobile User

Group: Default

Subscription Status: Enabled

- Benutzerinformationen: Zeigt den Namen des Benutzers, die Telefonnummer, den Verbindungsstatus (mit visuellen Anzeigen), die Zeit der letzten Sichtung und den letzten bekannten Standort an.
- Geräteinformationen: Zeigt den Gerätenamen, den Akkustand, die Konfiguration (mit Dropdown-Auswahl), die Spannungs- und Stromempfindlichkeit, den Spannungsbereich, die Firmware-Version (mit Update-Status) und die MAC-Adresse an.
- Einstellungen für Notfalldienste: Zeigt an, welche Sicherheitsfunktionen aktiviert sind (Lichtbogenerkennung, SOS-Tastenton, Sturzerkennung, Kopfaufprallerkennung), wobei aktive Dienste mit grünen Häkchen gekennzeichnet sind.
- Benutzerdaten: Umfasst Rolle, Gruppenmitgliedschaft und Abonnementstatus.
- Details zum Mobilgerät: Listet das Telefonmodell des Benutzers, den Akkustand, App-Berechtigungen (Standort und Benachrichtigungen), die App-Version und das Betriebssystem auf.

Funktion „Verbindung unterbrochen“

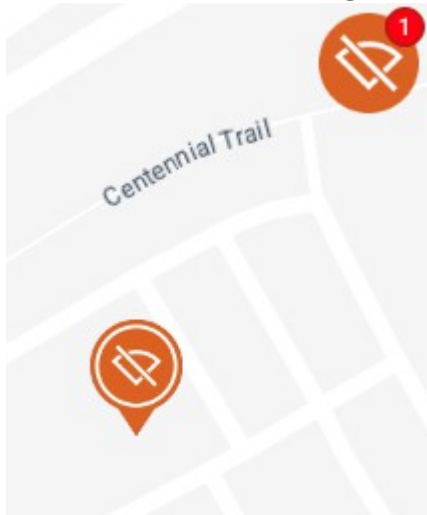

Die Funktion „Verbindungsabbruch“ verbessert die Echtzeitüberwachung der Arbeitssicherheit und des Gerätestatus. Wenn ein Benutzer sein Gerät der Compass-Serie aktiv trägt, verfolgt das System kontinuierlich den Verbindungsstatus. Wenn ein Gerät länger als drei Minuten die Verbindung verliert, zeigt das Dashboard eine visuelle Anzeige und eine spezielle Markierung auf der Karte an.

- Visuelle Anzeige: Auf der Karte erscheint ein neues Benutzersymbol, das anzeigt, dass ein Mitarbeiter die Verbindung verloren hat. Dieses Symbol enthält Angaben dazu, wann und wo der Benutzer zuletzt gesehen wurde.
- Aktive Überwachung: Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Benutzer das Compass-Gerät aktiv trägt, wodurch genaue und zeitnahe Warnmeldungen gewährleistet werden.
- Standort & Zeit: Das Dashboard zeigt den letzten bekannten Standort und den Zeitstempel des Benutzers ohne Verbindung an, sodass Disponenten und Administratoren schnell reagieren können

Benutzerverwaltung

Auf der Seite zur Benutzerverwaltung können Administratoren Benutzer anlegen und in benutzerdefinierte Gruppen organisieren, Rollen zu verwalten und den Benutzern ihrer Organisation Gerätekonfigurationen zuzuweisen. Administratoren können außerdem über die Spalte „Bestätigt/Unbestätigt“ überwachen, ob Benutzer die neueste Compass Pro-Konfiguration akzeptiert haben, sowie Abonnementlizenzen zuweisen und Benutzer bei Bedarf aus der Organisation entfernen.

Group Management

SAFEGUARD Emergency Map **User Management** COMPASS Pro Configurations Organization Management Liam O'Connor

Groups **Default Group** [Group Details](#) [EDIT GROUP SUBSCRIPTIONS](#)

EcoVolt Utilities total subscriptions: 10
Default group subscriptions used: 5 of 10

User Name	Phone Number	Role	COMPASS Pro Configuration	Configuration Status	Subscribed	Change Group	Remove User
Sofia Ivanova	+12105550101	Dispatch	Default	Confirmed	☒		
Noah Park	+12105550102	Mobile User	Default	Confirmed	☒		
Liam O'Connor	+12105550103	Admin	Default	Confirmed	☒		
Selene Thompson	+12105550105	Mobile User	Default	Confirmed	☒		
Terry Stratton	+12105551000	Mobile User	Default	Confirmed	☒		

Seite „Benutzerverwaltung“

Gruppen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Gruppen, um Benutzer zu unterteilen und zu verwalten. Benutzer erhalten nur Notfallwarnungen für die Gruppe, der sie angehören. Um Abonnementplätze an die einzelnen Gruppen zu vergeben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppenabonnements bearbeiten“, um Abonnements zwischen den Gruppen zu verschieben.

Rolle

Verfügbare Benutzerrollen sind „Mobilbenutzer“, „Einsatzleitung“ oder „Admin“. In der Tabelle „Verfügbare Funktionen“ finden Sie Details dazu, auf welche Funktionen die einzelnen Benutzerrollen zugreifen können.

Compass Pro-Konfiguration

Benutzer können einer beliebigen zuvor erstellten „Compass Pro-Konfiguration“ zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Compass Pro-Konfiguration erstellen“ weiter unten.

Konfigurationsstatus

„Unbestätigt“ wird angezeigt, wenn eine neue oder aktualisierte Konfiguration auf einen Benutzer angewendet wird. Sobald der Benutzer die Konfiguration bestätigt und akzeptiert hat, ändert sich die Anzeige zu „Bestätigt“.

Abonniert

Hier wird der Status der Abonnement-Lizenzzuweisung für den Benutzer angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, verfügt der Benutzer über eine Abonnement-Lizenz und kann die Funktionen des Abonnementdienstes nutzen.

Benutzer entfernen

Entfernen Sie einen bestehenden Benutzer aus der Organisation.

Gruppenabonnements bearbeiten

Das Dialogfeld „Gruppenabonnements bearbeiten“ ermöglicht die Verwaltung und Zuweisung von Abonnementplätzen an bestimmte Benutzergruppen

. Die Gesamtzahl der Abonnementplätze, die allen Benutzergruppen zusammen zugewiesen werden können, entspricht der Anzahl der für die Organisation verfügbaren Plätze.

The screenshot displays the SAFEGUARD Navigator Console interface. At the top, the navigation bar includes links for Emergency Map, User Management, COMPASS Pro Configurations, and Organization Management. The user 'Liam O'Connor' is logged in. On the left, a sidebar shows the 'Groups' section with a list of groups: 'Default' (5 users) and 'Lineman' (6 users). The main content area is titled 'Default Group' and shows 'EcoVolt Utilities total subscriptions: 10' and 'Default group subscriptions used: 5 of 10'. A red button labeled 'EDIT GROUP SUBSCRIPTIONS' is highlighted with a green box and a green arrow. A modal dialog box titled 'Edit Group Subscription Counts' is open, allowing the user to edit the subscription counts for the 'Default' and 'Lineman' groups. The 'Default' group has a total count of 10, and the 'Lineman' group has a total count of 0. The dialog also shows 'Assigned subscriptions: 10 of 10' and a 'SAVE' button. In the background, a table lists users with their subscription status and actions.

User Name	Subscribed	Change Group	Remove User
Sofia Ivanova	☒		
Noah Park	☒		
Liam O'Connor	☒		
Selene Thompson	☒		
Terry Stratton	☒		

Gruppenabonnements bearbeiten

Standortfreigabe für Gruppen

Mit der Standortfreigabe für Gruppen können Benutzer ihren Standort in Echtzeit freigeben, solange ihr Gerät der Compass-Serie verbunden ist. Administratoren können die Standortfreigabe gruppenweise aktivieren oder deaktivieren. Benutzer, die ihren Standort aktiv freigeben, werden auf der Karte angezeigt.

The screenshot displays the Navigator Console interface. On the left, a sidebar contains a search bar labeled "Search Users" and a list of users under the "Default" group. A green arrow points to the "Group Location Sharing: Enabled" toggle switch, which is currently turned on. A text box labeled "Standortfreigabe für Gruppen" is positioned next to the toggle. The user list includes:


- Austen Frostad (+1506123456, Location Sharing: Enabled)
- David Thompson (+1509888747, Location Sharing: Enabled)
- Tucker Shannon (+1509541877, Location Sharing: Enabled)
- 5 Five (+1509555555, Location Sharing: Enabled)
- Anthon Fairfax (+15418675309, Location Sharing: Enabled)
- Chase BrownUK (+15098675309, Location Sharing: Enabled)
- Fred Newman (+15098675309, Location Sharing: Enabled)

On the right, a map shows the locations of users. A pop-up window for David Thompson displays his name, phone number (+1509541444), group (Default), and last update time (9 minutes ago). The map also shows location pins for "DT" and "TS".

Compass Pro-Konfigurationen

Compass Pro-Konfigurationen können nach Bedarf erstellt, bearbeitet und auf Benutzer angewendet werden. Eine Compass Pro

legt fest oder schränkt die verfügbaren Einstellungen ein, die ein Benutzer für sein Gerät der Compass-Serie auswählen kann. Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Compass Pro-Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der Compass-Serie [unter https://www.safeguardequipment.com/training-materials/#user-guide](https://www.safeguardequipment.com/training-materials/#user-guide)

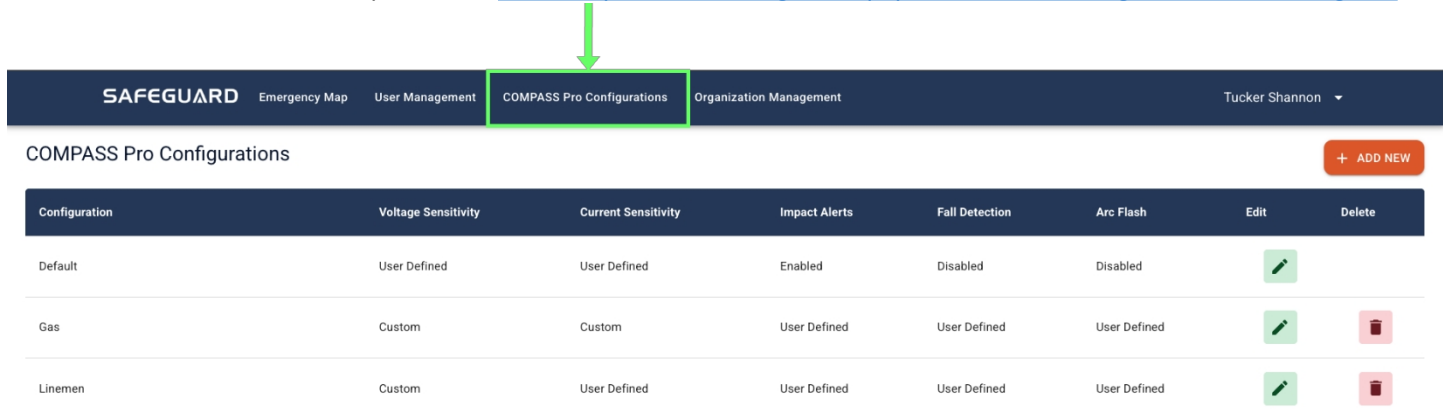

Configuration	Voltage Sensitivity	Current Sensitivity	Impact Alerts	Fall Detection	Arc Flash	Edit	Delete
Default	User Defined	User Defined	Enabled	Disabled	Disabled		
Gas	Custom	Custom	User Defined	User Defined	User Defined		
Linemen	Custom	User Defined	User Defined	User Defined	User Defined		

Compass Pro-Konfigurationen

Konfiguration

Name der Konfiguration: Kann beliebig gewählt werden.

Hinweis: „Standard“ ist die Basiskonfiguration, die auf Benutzer angewendet wird, wenn sie sich zum ersten Mal anmelden – sie ist vollständig konfigurierbar, kann jedoch nicht gelöscht werden.

Spannungsbereich

Auswahloptionen: Niedrig, Mittel oder Hoch.

Jeder Spannungsbereich, für den mindestens eine Empfindlichkeitsstufe ausgewählt wurde, ermöglicht es dem Compass-Benutzer, diesen Spannungsbereich in der Begleit-App auszuwählen. Wenn keine Empfindlichkeitsoptionen ausgewählt wurden, wird das Compass-Gerät des Benutzers für diesen jeweiligen Spannungsbereich gesperrt.

Spannungsempfindlichkeit/Stromempfindlichkeit

Auswahloptionen: Werte 1 – 11, Smart Adaptive, Deaktiviert

Jeder ausgewählte Wert ermöglicht es dem Benutzer, diesen Wert in der Navigator Mobile-App auszuwählen. Nicht ausgewählte Optionen schränken das Gerät der Compass-Serie des Benutzers auf diese Einstellungen ein (siehe Abbildung unten).

Aufprallwarnungen/Sturzerkennung/Lichtbogen

Auswahlmöglichkeiten: Entsperrt, Aktiviert oder Deaktiviert.

Bei „Entsperrt“ kann der Benutzer seine eigene Einstellung wählen. Die anderen Optionen beschränken das Compass-Gerät des Benutzers auf die angegebene Einstellung.

Edit Default
Visualizers

VOLTAGE SENSITIVITY ☒ Enabled

Select one or more sensitivity levels for each voltage range based on your requirement.

Low Range (120V - 2.4kV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SMART ADAPTIVE

ENABLE ALL
DISABLE ALL

Medium Range (2.4kV - 35kV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SMART ADAPTIVE

ENABLE ALL
DISABLE ALL

High Range (35kV - 500kV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SMART ADAPTIVE

ENABLE ALL
DISABLE ALL

VOLTAGE ALERTS VISUALIZER

Distances are measured using a 4ft x 2in diameter busbar elevated 2.5 feet above ground, in an outdoor setting (26°C and 35% RH) by a tester walking with a COMPASS Pro device mounted on a fullbrim hard hat. Actual results may vary.

High
10
34.6kV Phase-Phase 20kV Phase-N...
Gen 2

First Alert (12ft) Max Alert (7ft)

20ft 18ft 16ft 14ft 12ft 10ft 8ft 6ft 4ft 2ft 0ft

FT M

CANCEL SAVE


Compass-Konfiguration + Alarm-Visualisierung

Beim Bearbeiten einer Konfiguration stehen den Compass-Benutzern die orange hervorgehobenen (siehe Abbildung oben) Empfindlichkeitsstufen zur Auswahl. Auf Wunsch kann eine Konfiguration ein Compass-Gerät auf eine einzige Einstellung festlegen, wodurch alle anderen Optionen für den Compass-Benutzer entfernt werden, oder sogar Spannungs- oder Stromwarnungen vollständig deaktivieren.


Das Tool „Alarmvisualisierung“ bietet eine Visualisierung des ungefähren Alarmverhaltens für ausgewählte Spannungs- und Stromempfindlichkeitsstufen unter einem bestimmten Testszenario. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch der Compass-Serie.

Organisationsverwaltung

Die Seite zur Organisationsverwaltung zeigt Details zur Organisation an, wie z. B. Adresse, Kontaktinformationen, Organisationscode, Organisations-PIN und Anzahl der Abonnementlizenzen. Die Organisations-PIN ist eine Funktion, die der Organisationsadministrator zur Erhöhung der Sicherheit aktivieren kann, sodass nur Personen mit der PIN der Organisation beitreten können.

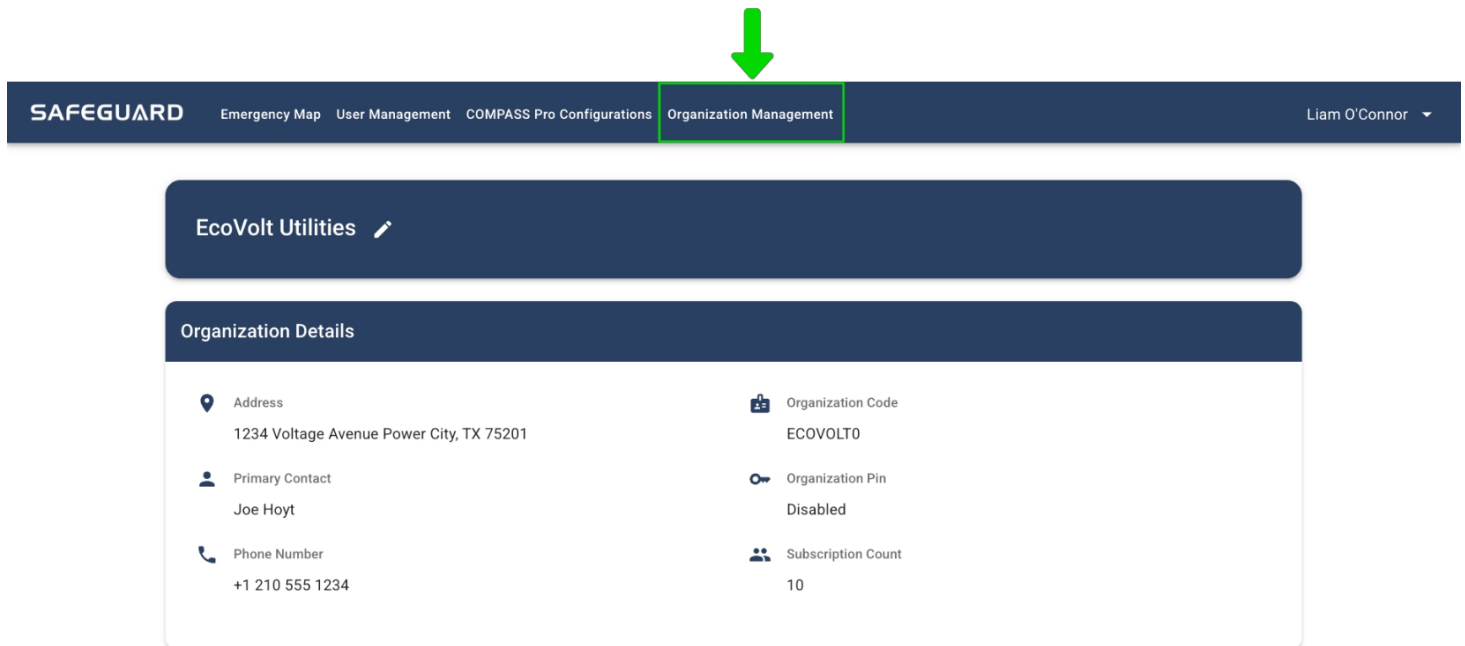

Organisationsverwaltung

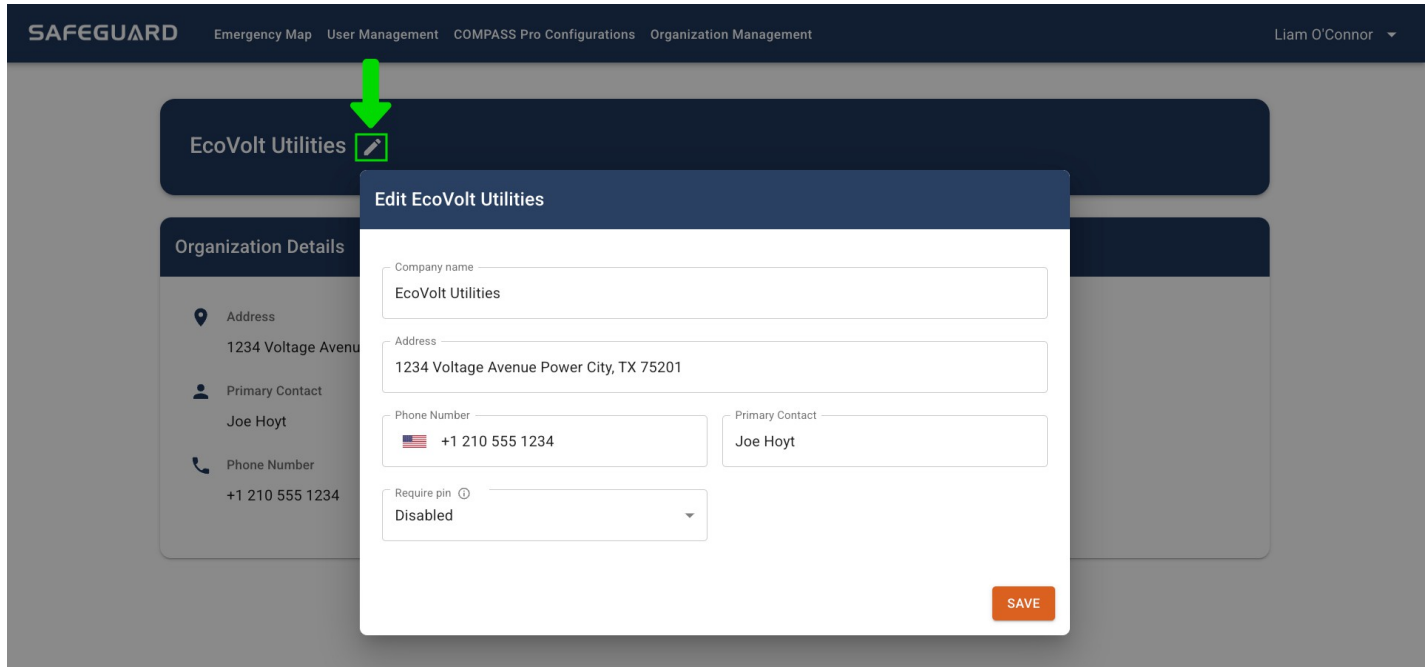

Organisationsdetails bearbeiten

Notfallverlauf

Die Seite „Notfallverlauf“ zeigt ein Protokoll früherer Notfälle an, einschließlich des Datums des Vorfalls, der Art des Vorfalls, des Auslösers des Notfalls und der Angabe, ob der Vorfall als gelöst markiert wurde oder nicht. Durch Klicken auf eine Zeile eines bestehenden Notfalls in der Tabelle öffnet sich ein Fenster, das ein archiviertes Chat-Protokoll mit dem für den ausgewählten Notfall zuständigen Einsatzteam und allen während des Vorfalls gesendeten Nachrichten anzeigt. Eine PDF-Kopie des Vorfalls kann durch Auswahl des Download-Symbols in der entsprechenden Zeile heruntergeladen werden.



SAFEGUARD Emergency Map User Management COMPASS Pro Configurations Organization Management Liam O'Connor ▾


Emergency History

Date	Incident	Emergency Initiator	Resolved	Download
03/06/2025	SOS Button	Terry Stratton	Yes	

Notfallverlauf

Hilfe und Support

Die Hilfe- und Support-Seite bietet zusätzliche Dokumentation, einschließlich dieses Leitfadens, zur Unterstützung.

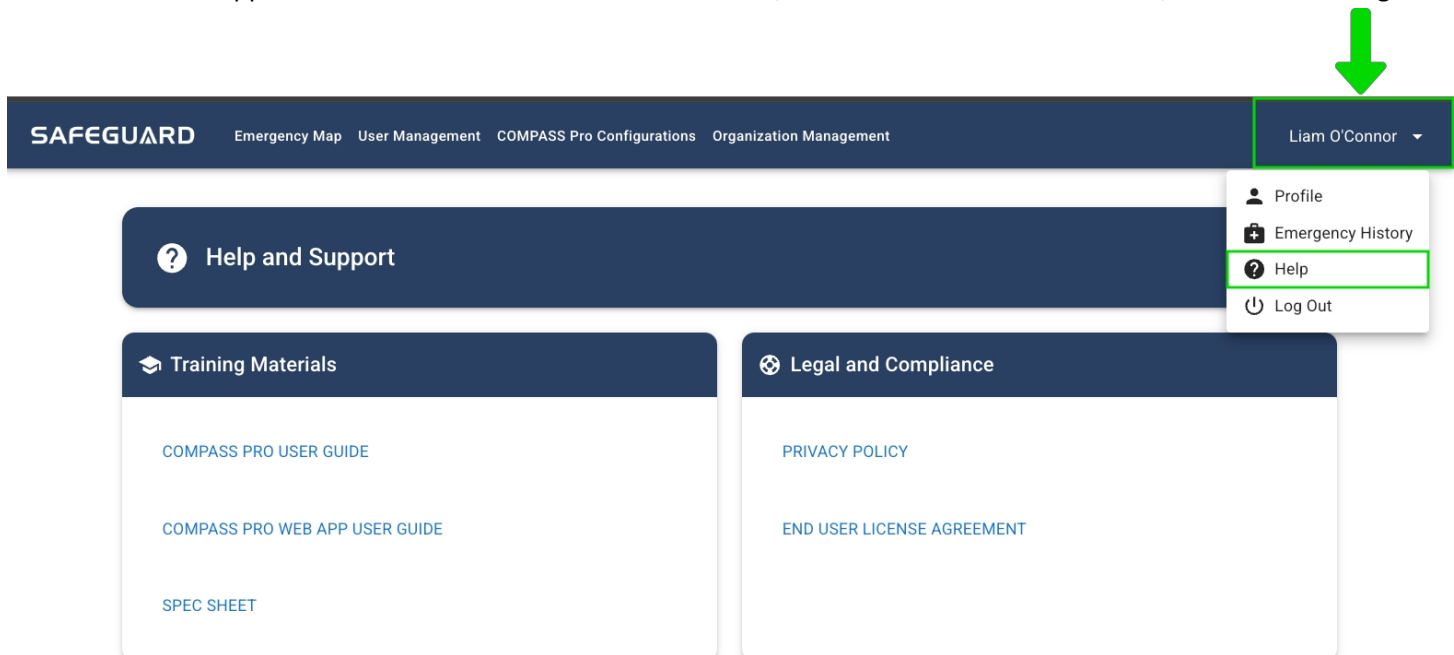

SAFEGUARD Emergency Map User Management COMPASS Pro Configurations Organization Management Liam O'Connor ▾

 Help and Support

 Training Materials

[COMPASS PRO USER GUIDE](#)

[COMPASS PRO WEB APP USER GUIDE](#)

[SPEC SHEET](#)

 Legal and Compliance

[PRIVACY POLICY](#)

[END USER LICENSE AGREEMENT](#)

Hilfe und Support

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Navigator-Konsole niemals während der Fahrt
- Die Standorte auf der Karte sind nur so genau wie die Leistungsfähigkeit der vor Ort verwendeten Geräte. Die Leistung kann variieren
- Alle vom Administrator über die Navigator-Konsole vorgenommenen Änderungen an der Gerätekonfiguration werden erst wirksam, wenn der Benutzer die Konfiguration in seiner Navigator Mobile App bestätigt

Bestellinformationen

Teilenummer	Beschreibung
SERVICE	Abonnement-Service

Für den Verkauf von Software-Abonnements kontaktieren Sie uns bitte unter sales@safeguardequipment.com

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Die Bedingungen entnehmen Sie bitte der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Safeguard-Geräte.
<https://www.safeguardequipment.com/end-user-license-agreement/>